


- * 光センサにより液面を検出します。
- * 接液材質がPFAできているため、ほとんどの液に対応します。
(液が不透明の場合はご相談ください)
- * 水平および垂直設置が可能です。
- * 出力は1a, 1bのオープンコレクタです。
- * 動作モニターランプを内臓しています。
- * アンプ内臓のためDC電源があれば出力します。

カスタム設計承ります

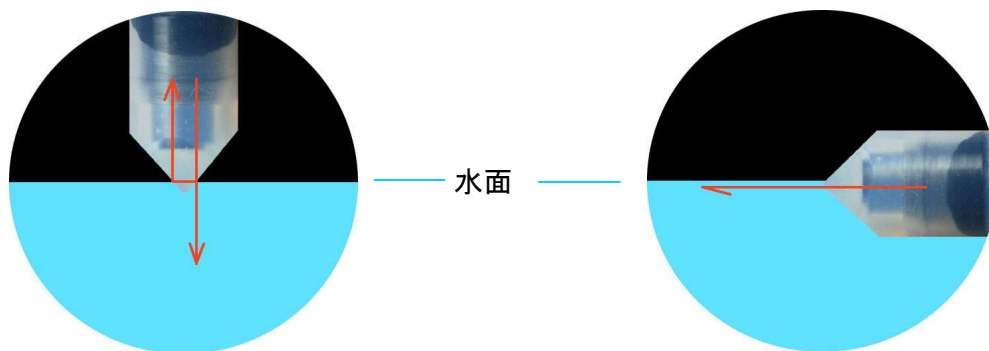

仕様

本体材質 : PFA
フランジ材質 : テフロン
コード : PVCC 0.2mm²-4芯×1m
構造 : 電気回路部封入で防滴構造
取付 : M4取付(オリング:P14テフロン)
取付向き : 水平または、垂直(下向き)
(対面壁より50mm以上離すこと)

電氣的仕様

液面検出 : 赤外線
電源 : DC12V~24V
出力 : 1a、1b オープンコレクタ
負荷容量 : 200mW
モニターランプ : 接液時赤LED点灯



Kyowa 協和電気計器株式会社

神奈川県横浜市港北区新吉田東1-79-20
TEL 045-531-6641 FAX 045-541-7659
e-mail info@kyowa-meter.com

このカタログ記載の仕様は予告なく
変更することがあります。