



- \* 光ファイバーにより液面を検出します。
- \* 高温水(透明)に対応します。
- \* 取付はR1/4ねじ込み。可動部がありません。
- \* 水平および垂直設置が可能です。
- \* 出力はオープンコレクタです。(ONまたはOFF)
- \* 別置きアンプで入出力します。
- \* 連続使用温度 0~130°C(耐熱150°C)

カスタム設計承ります

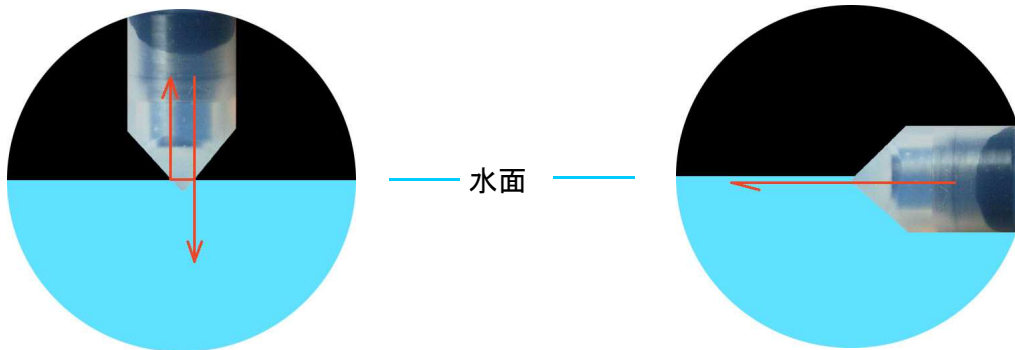

## 仕様

- 本体材質 : PFA
- 取付 : R1/4(他特殊設計承ります)
- 取付向き : 水平または、垂直(下向き)  
(対面壁より50mm以上離すこと)
- アンプ : オムロン製 E3X-SD11
- 電源 : DC12V~24V(リップル5%以下)

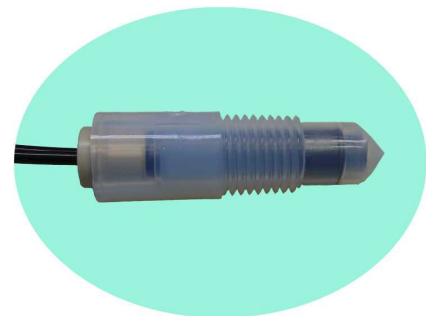

- S: センサー本体
- F: 光ファイバー
- A: オムロン製 E3X-SD11

*Kyowa* 協和電気計器株式会社

神奈川県横浜市港北区新吉田東1-79-20  
TEL 045-531-6641 FAX 045-541-7659  
e-mail info@kyowa-meter.com

このカタログ記載の仕様は予告なく変更することがあります。