


- \* 光センサにより液面を検出します。
- \* 接液材質がPFAできているため、ほとんどの液に対応します。  
(液が不透明の場合はご相談ください)
- \* 可動部がありません。
- \* 水平および垂直設置が可能です。
- \* 出力は1a, 1bのオープンコレクタです。
- \* 動作モニターランプを内臓しています。
- \* アンプ内臓のためDC電源があれば出力します。

カスタム設計承ります

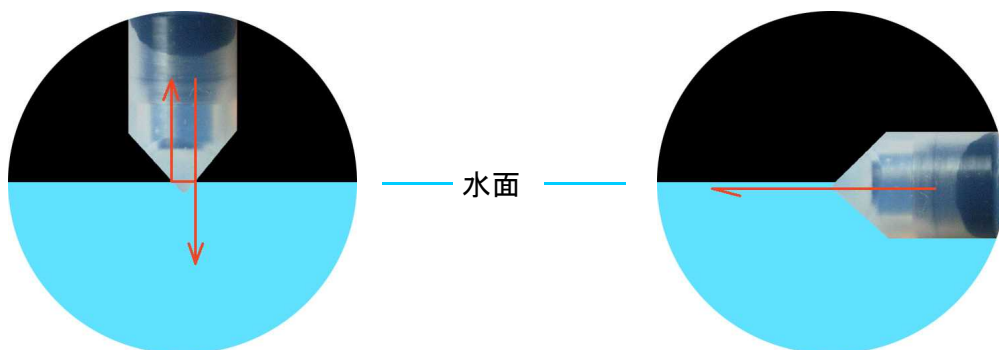


## 仕様

本体材質 : PFA  
 コード : PVCC 0.2mm<sup>2</sup>-4芯×1m  
 構造 : 電気回路部封入で防滴構造  
 取付 : R1/4(他特殊設計承ります)  
 取付向き : 水平または、垂直(下向き)  
 (対面壁より50mm以上離すこと)

## 電氣的仕様

液面検出 : 赤外線  
 電源 : DC12V~24V  
 出力 : 1a, 1b オープンコレクタ  
 負荷容量 : 200mW  
 モニターランプ : 接液時LED点灯

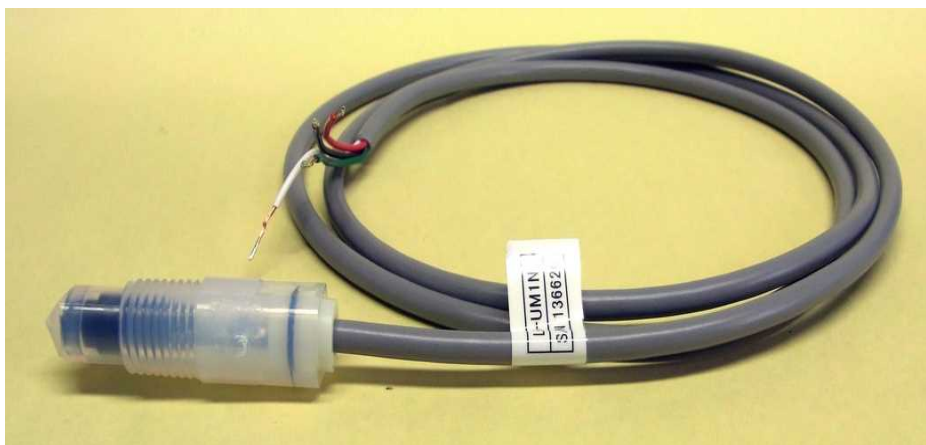

*Kyowa* 協和電気計器株式会社

神奈川県横浜市港北区新吉田東1-79-20

TEL 045-531-6641 FAX 045-541-7659

e-mail info@kyowa-meter.com

このカタログ記載の仕様は予告なく  
変更することがあります。